

2-01


Essiccatori serie HD con base di attacco con serranda manuale e scarico laterale *

"HD" series Hot Air Dryers with connecting base with manual slide gate and side material drain *

Modello Model	Portata aria Airflow	Pot. Ventilatore Fan power	Pot. Riscaldamento Heating power	Tensione Voltage	Volume tramoggia Hopper volume	Kit base tramoggia+serranda+scarico Hopper base+slide gate+drain kit
HD-15	70 m ³ /h	90 W	2,8 kW	230V/1/50 Hz	15 dm ³	kit base/ base kit - KSB1
HD-30	70 m ³ /h	90 W	2,8 kW	230V/1/50 Hz	30 dm ³	kit base/ base kit - KSB1
HD-50	70 m ³ /h	90 W	2,8 kW	230V/1/50 Hz	50 dm ³	kit base/ base kit - KSB1
HD-75	70 m ³ /h	90 W	2,8 kW	230V/1/50 Hz	75 dm ³	kit base/ base kit - KSB1
HD-100	70 m ³ /h	90 W	2,8 kW	230V/1/50 Hz	100 dm ³	kit base/ base kit - KSB2
HD-100-H	170 m ³ /h	250 W	3,0 kW	400V/3/50 Hz	100 dm ³	kit base/ base kit - KSB2
HD-150	170 m ³ /h	250 W	3,0 kW	400V/3/50 Hz	150 dm ³	kit base/ base kit - KSB2
HD-200	170 m ³ /h	250 W	3,0 kW	400V/3/50 Hz	200 dm ³	kit base/ base kit - KSB2

* Tramogge con porta ispezione dalla 150. In opzione per 100. Valvola di by-pass aria e filtro all'aspirazione ventilatore solo dai modelli HD-100-H in su. Filtro aria ritorno dalla tramoggia su tutti i modelli


* Hoppers with inspection door from 150. Optional on 100. By-pass valve and filter at the air inlet on the fan only from HD-100-H upwards. Return air filter from hopper on all models

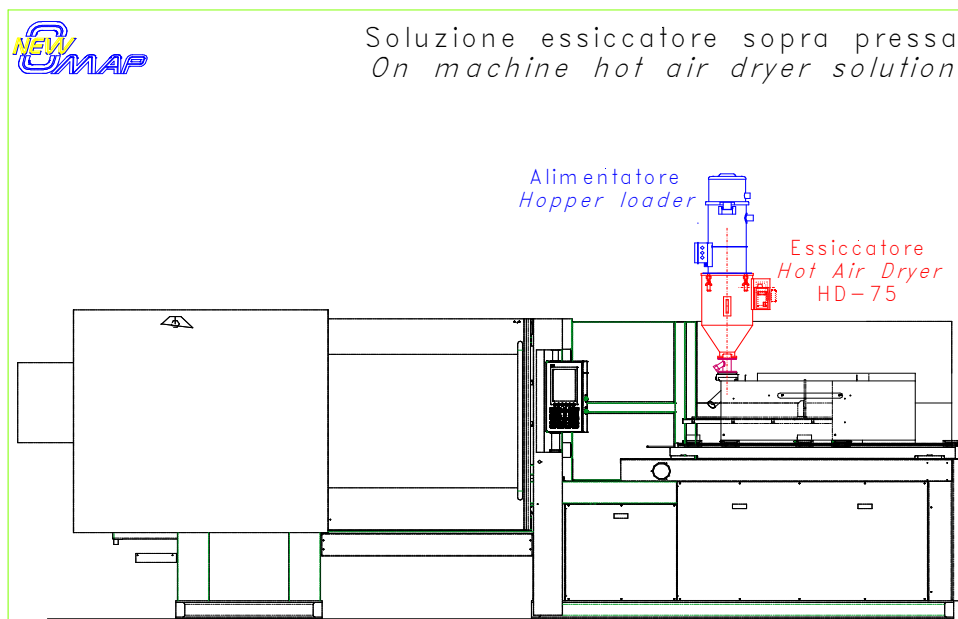

2-02							
Essiccatori carrellati serie HDC con cassetto di aspirazione *							
Trolley-mounted "HDC" series Hot Air Dryers with suction box *							
Modello Model	Portata aria Airflow	Pot. Ventilatore Fan power	Pot. Riscaldamento Heating power	Tensione Voltage	Volume tramoggia Hopper volume	Carrello su ruote+serranda+cassetto Wheeled trolley+slide gate+take-off box	
HDC-15	50 m ³ /h	90 W	1,2 kW	230V/1/50 Hz	15 dm ³	C+VCE2-40	
HDC-30	50 m ³ /h	90 W	1,2 kW	230V/1/50 Hz	30 dm ³	C+VCE2-40	
HDC-50	70 m ³ /h	90 W	2,8 kW	230V/1/50 Hz	50 dm ³	C+VCE2-40	
HDC-75	70 m ³ /h	90 W	2,8 kW	230V/1/50 Hz	75 dm ³	C+VCE2-40	
HDC-100	70 m ³ /h	90 W	2,8 kW	230V/1/50 Hz	100 dm ³	C+VCE2-40	
HDC-100-H	170 m ³ /h	250 W	3,0 kW	400V/3/50 Hz	100 dm ³	C+VCE2-40	
HDC-150	170 m ³ /h	250 W	3,0 kW	400V/3/50 Hz	150 dm ³	C+VCE2-40	
HDC-200	170 m ³ /h	250 W	3,0 kW	400V/3/50 Hz	200 dm ³	C+VCE2-40	

* Valvola di by-pass aria e filtro all'aspirazione ventilatore solo dai modelli AIR-100.H in su. Filtro aria ritorno dalla tramoggia su tutti i modelli

* By-pass valve and filter at the air inlet on the fan only from AIR-100.H models upwards. Return air filter from hopper on all models

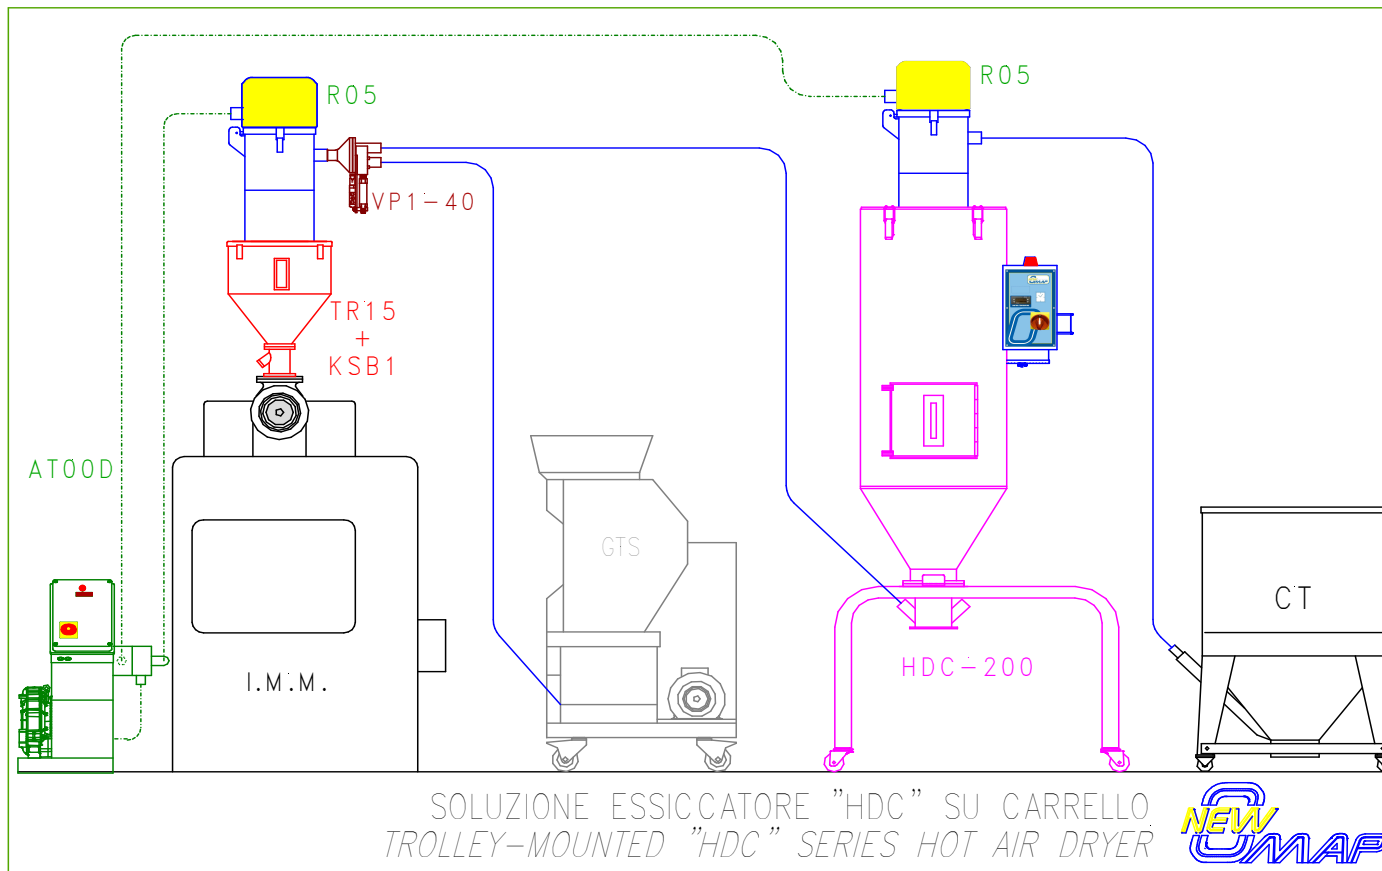

2-03

Essiccatori serie HDS su telaio a terra
Hot Air Dryer HDS series on floor standing frame

<i>Modello Model</i>	<i>Portata aria Airflow</i>	<i>Pot. Soffiante Blower power</i>	<i>Pot. Riscaldamento Heating power</i>	<i>Tensione Voltage</i>	<i>Volume tramoggia Hopper volume</i>	<i>Telaio a terra+serranda+cassetto Floor frame+slide gate+take-off box</i>
HDS-300	180 m ³ /h	1,5 kW	9,0 kW	400V/3/50 Hz	300 dm ³	telaio+cassetto/ frame+suction box VPM1-40
HDS-400	180 m ³ /h	1,5 kW	9,0 kW	400V/3/50 Hz	400 dm ³	telaio+cassetto/ frame+suction box VPM1-40
HDS-600	250 m ³ /h	2,2 kW	12,0 kW	400V/3/50 Hz	600 dm ³	telaio+cassetto/ frame+suction box VPMS2-50
HDS-800	250 m ³ /h	2,2 kW	12,0 kW	400V/3/50 Hz	800 dm ³	telaio+cassetto/ frame+suction box VPMS2-50
HDS-1000	460 m ³ /h	4,0 kW	15,0 kW	400V/3/50 Hz	1000 dm ³	telaio+cassetto/ frame+suction box VPMS2-50
HDS-1500	580 m ³ /h	5,5 kW	18,0 kW	400V/3/50 Hz	1500 dm ³	telaio+cassetto/ frame+suction box VPMS2-50
HDS-2000	730 m ³ /h	7,5 kW	21,0 kW	400V/3/50 Hz	2000 dm ³	telaio+cassetto/ frame+suction box VPMS2-50
HDS-2500	730 m ³ /h	7,5 kW	21,0 kW	400V/3/50 Hz	2500 dm ³	telaio+cassetto/ frame+suction box VPMS2-50
HDS-3000	900 m ³ /h	11,0 kW	36,0 kW	400V/3/50 Hz	3000 dm ³	telaio+cassetto/ frame+suction box VPMS2-50

